

LEGENDA

- G Grzejnik
E Skrzynka elektryczna
B Bojler (podgrzewacz wody)
K Krata okienna

ZAKRES PRAC


ETAP I (POMIESZCZENIE ŁAZIENKI ORAZ WITRYNY OKIENNE)

- Wyrównanie powierzchni ścian tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowanie podłoża
- Wykonanie wylewki samopoziomującej (gr. 1cm) C20, F5, wyrównanie wysokości posadzki między pomieszczeniami
- Wykonanie okładzin z płytek gresowych antypoślizgowych na podłozie oraz gresowych na wskazanych ścianach do podstawy sufitu rastrowego
- Montaż fototapety winylowej klejem do tapet na wskazanej ścianie do podstawy sufitu rastrowego, zabezpieczenie tapety płytą z pleksi gr. 8mm mocowanej na 6 dystansach ze stali nierdzewnej 304 w odległości 2cm od ściany
- Montaż sufitu rastrowego na wysokości 303cm (wierzch otworów okiennych), oczko 50x50mm H26, wykonany z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm, montaż na wieszakach, kolor szary RAL9003
- Montaż nowych drzwi wewnętrznych D1, drzwi do łazienki wyposażone w kratki wentylacyjne z podcięciem dołem o powierzchni 0,022m², montaż nowego nadproża betonowego prefabrykowanego typu L-19 N/120
- Montaż obudowy (kanału oraz stelażu podtynkowego) z płyt gipsowo-włóknowych gr. 1,25cm na stelażu stalowym CD60
- Montaż nowej stolarki okiennej, okna aluminiowe, profil 7-komorowy o głębokości zabudowy 82mm, podwójna uszczelka z kauczuku syntetycznego EPDM, szyba bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/(m²K), nawietrzaki higrosterowane, kolor profili i okuć grafitowy RAL 7024
- Czyszczenie, malowanie krat okiennych farbą antykorozyjną do metalu w kolorze grafitowym RAL 7024 oraz ponowny montaż
- Montaż wyposażenia wewnętrznego wg opisu technicznego
- Montaż nowego grzejnika łazienkowego, drabinkowego, wymiary 96x50cm, w kolorze białym

ETAP II (POZOSTAŁE POMIESZCZENIA)

- Wyrównanie powierzchni ścian, sufitu oraz belek tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowanie podłoża farbą gruntującą, malowanie farbą ceramiczną, matowa, kolor jasny szary NCS S 1000-N
- Wykonanie wylewki samopoziomującej (gr. 1cm) C20, F5, wyrównanie wysokości posadzki między pomieszczeniami
- Wykonanie okładzin z płytek gresowych na podłozie, wymiary płytki 60x60cm, antypoślizgowych, cokół na ścianach wys. 10cm
- Montaż wyposażenia wewnętrznego wg projektu wykonawczego
- Wyrównanie powierzchni wskazanych podokienników gładzią szpachlową, gruntowanie oraz malowanie farbą do betonu w kolorze NCS S 1000-N
- Montaż nowych opraw oświetleniowych wg opisu technicznego

PLAN SYTUACYJNY

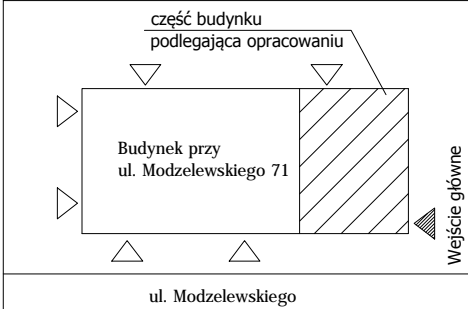

UWAGA:
Ostateczne wymiary
zweryfikować na budowie.

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL"
Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa ul. Garażowa 5 m 95
NIP 521-134-46-09 REGON 015263802

Inwestycja	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ I WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE		Data: 05.05.2020r.
Adres inwestycji	dz. nr ew. 66/1, obręb 1-02-06, jednostka ewid: 146505_8 ; ul. Modzelewskiego 71, 02-679 Warszawa, kategoria budynku IX		Strona 43
Inwestor	Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy		Skala 1:50
Adres Inwestora	ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa		Podpis:
Temat rysunku	Przekroje - stan projektowany		
Nr rys. 8	Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej	mgr inż. arch. Radosław Lenart nr upr. MAZ/0937/PWBKb/17 nr upr. 17/WMOKK/2018	
	Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej	mgr inż. arch. Lidia Sidz nr upr. MAZ/0802/PWBKb/16 nr upr. 18/WMOKK/2018	
	Asystent	mgr inż. Patryk Ogrodziński	